


特殊用途传感器摘要/超声波传感器/便利工具摘要

TH 系列 热熔胶检测器

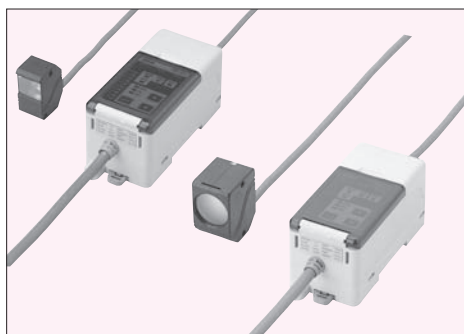


(CE 标志 EMC指定适用(仅限于TH-12CPS))


高速、可靠和无接触的热熔胶检测

- 检测头尺寸仅为W18×H33×D23mm，可安装在狭窄空间内。
- 反应时间为1ms以下。
(但对于长检测距离型，在检测距离200mm以下有效)
- 长检测距离型传感器在300mm检测距离时的观察区域为 $\phi 30$ mm。

高速包装线




热熔胶长度估算



- 检测物体：光点型 周围温度为25°C时， $\phi 3$ mm以上，85°C以上的热熔胶(投光率0.9)
长检测距离型 周围温度为25°C时， $\phi 6$ mm(等同于3×10mm)以上，100°C以上的热熔胶(投光率0.9)
- 检测距离：光点型 40±10mm
长检测距离型 10~300mm
- 电源电压：12~24V DC±10%
- 输出：PNP开路集电极晶体管(最大100mA)或NPN开路集电极晶体管(最大100mA)


US-N300 系列 透过型超声波传感器

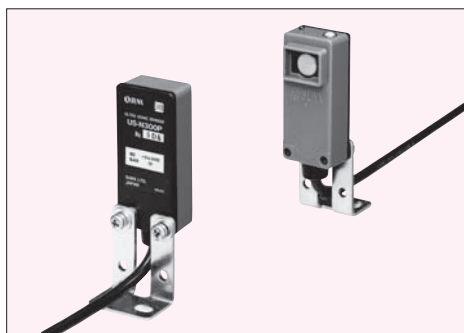

适用于检测透明薄膜或透明瓶子


- 传感器能准确无误的检测透明薄膜或透明体。
- 厚度只有16mm，机身小巧，即使在狭小空间也容易安装。
- 只须改变控制输入电线的连接，就可简单地在入音时ON或隔音时ON之间操作转换。

检测透明薄膜或透明玻璃



- 检测距离：300mm
- 电源电压：12~24V DC±10%
- 输出：NPN通用晶体管(最大100mA)

检测透明瓶子



CHX-SC2 传感器检查器



适用于透过型光电传感器的光轴对齐

- 由于能够检查透过型光电传感器的光轴，因此光轴可以很方便地校准对齐。
- 当透过型光电传感器的投光器与CHX-SC2沿一直线相对并且与其光轴匹配，则水平指示器上会亮起LED数，同时音量增大。
- 该产品适用于红外线以及透过型光电传感器的红色光。
- 传感器检查器体积小(W100×H60×D23mm)。便于携带。(电源电压：9V干电池)



- 适用传感器：红外线光型或红色光型透过型光电传感器
- 电源电压：9V(006P干电池)